


HIZ KONTROL RÖLESİ

HKR-33 (24-225d/dk) ve HKR-01 (460-4500d/dk)

Aktarma organı (bant, zincirli-dişli, kayış-kasnak, kaplin) kullanılan makinalarda ; çalışma devrindeki düşmeleri algılayıp ilgili elektrik motorunu durdurmak için kullanılır. Kovalı elevatörler konu için en iyi örnektir.

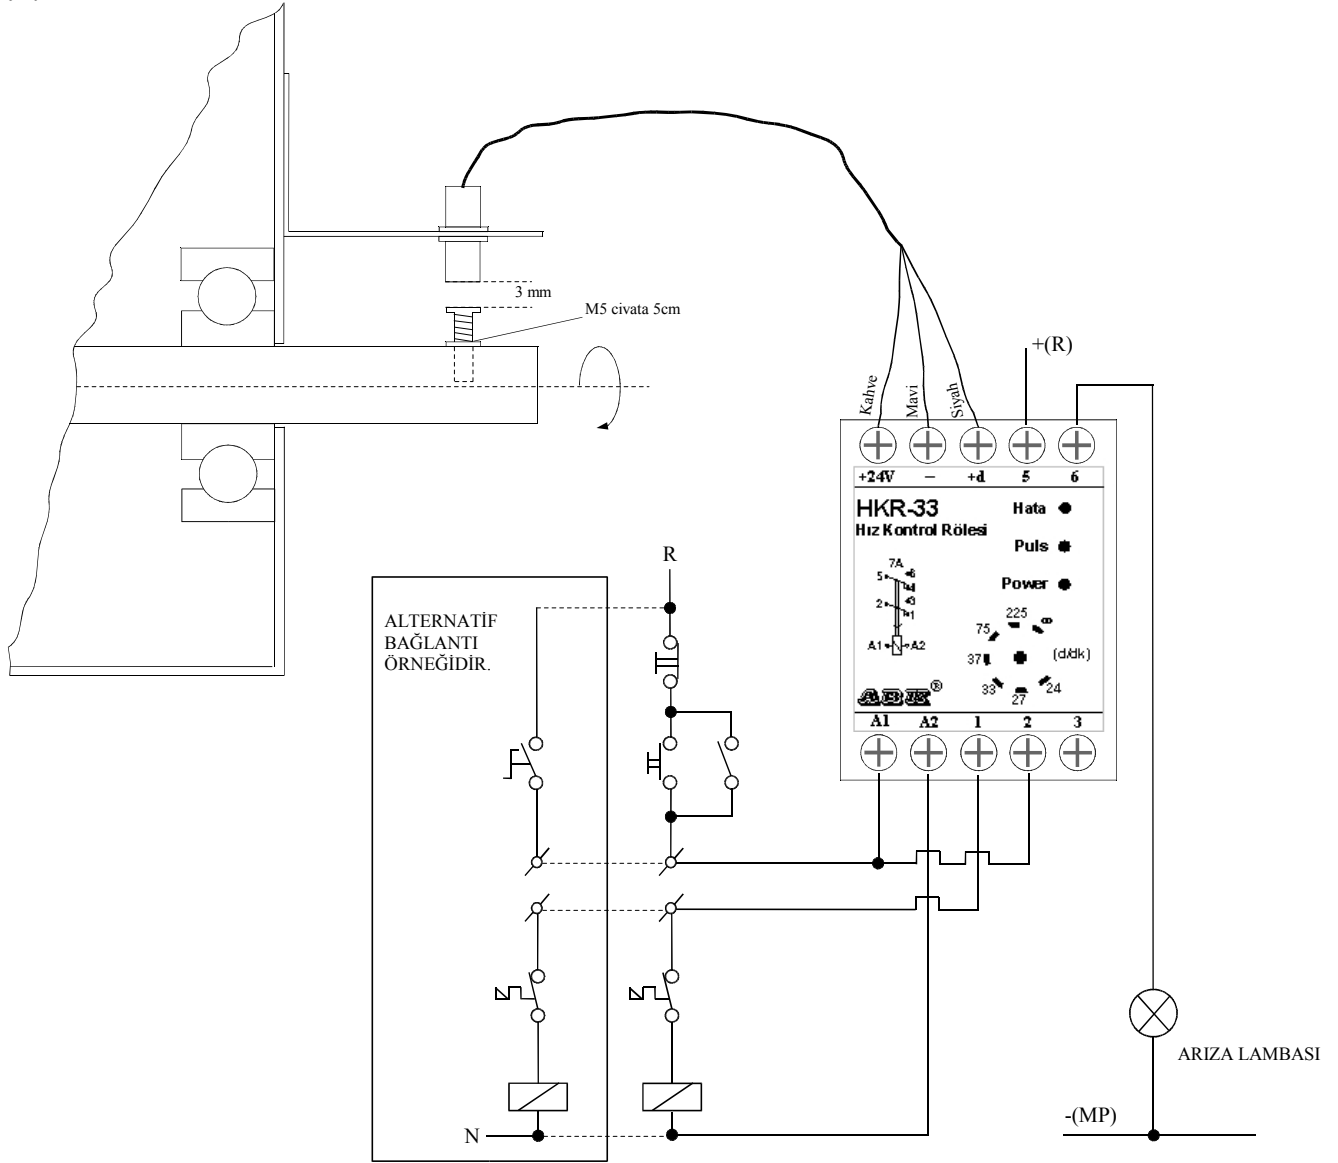

Paket içeriği :	HKR-33 Hız Kontrol Rölesi	1 adet	(veya HKR-01 Hız Kontrol Rölesi 1 adet)
	M12 Endüktif Swich	1 adet	
	Endüktif Swich Bağlantı Parçası	1 adet	

Ayarlama :

Bağlantıyı yapıp potu sonuna kadar çevirin. Çalıştırma butonuna basın 10sn bekleyin. Potu yavaş yavaş saatin ters yönünde çevirin bir an stop gerçekleşecektir. Stop ettikten sonra potu çok az saat yönünde çevirip startlayın çalışma devam ediyorsa ayarlama bitmiş devir kontrollü çalışma başlamıştır.